

VC800

VC800, 24方视讯终端



VC800是亿联全新一代视频会议终端的旗舰级产品, 内置24点MCU, 支持H.265/HEVC视频编解码, 采用可级联阵列麦克风与1080P/60帧高清摄像机, 为用户提供更专业、更优质的会议视听体验; VC800采用“主机与摄像机二合一”一体化设计、配备协作触控平板、结合亿联YMS (Yealink Meeting Server) 视频会议服务器或亿联云视讯, 使用时还可实现会议预约、一键入会及会议控制功能, 带来更加便捷的安装部署和清爽简洁的操作体验, 有效满足多点视频会议需求, 同时支持互动协作, 帮助用户提升远程沟通的效率。


内置24点MCU, 满足多点会议需求

- VC800内置24点MCU, 并可划分为2个高清分组会议(虚拟会议室)
- 支持语音激励及画面轮巡, 系统自动调整布局并标识发言者, 沟通更直观



优质声音效果, 智能降噪

- VC800-VCM-CTP版本: 支持360°全向拾音, 6米优质拾音半径, 支持PoE供电, 最多可级联4个麦克风, 有效扩大拾音范围, 可选配亿联新推出的条形音响, 获得优质的声音体验
- VC800-Phone版本: 采用5英寸高清触摸屏, 配置专业扬声器, 优质拾音半径长达6米, 支持PoE供电, 提供优质的音体验
- 亿联智能降噪技术, 智能消除键盘、鼠标敲击音等非语音, 避免杂音干扰, 沟通更专注

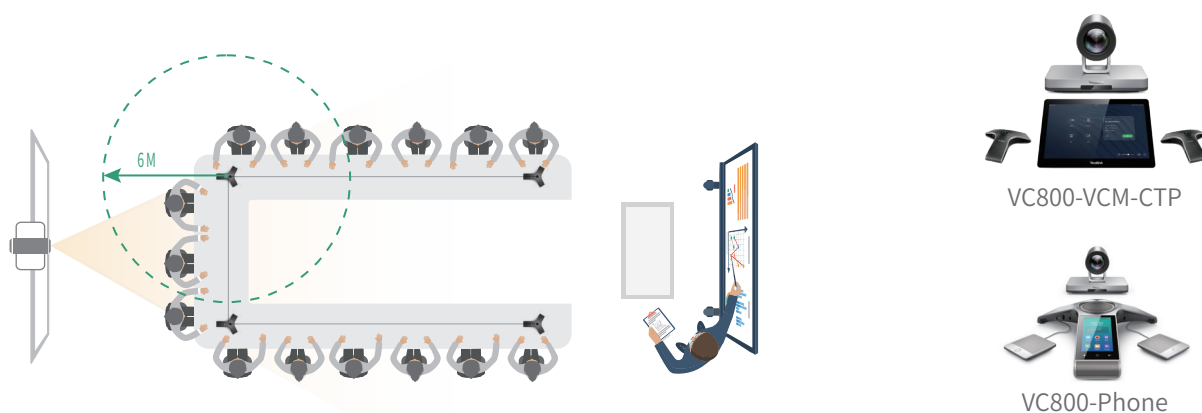

4个VCM34




智能降噪技术



PoE供电

“1+8”多摄像机方案

- 可额外支持8个VCC22摄像机, 组合成“1+8”多摄像机方案, 共9个画面, 满足大型会议获取多个视角的需求
- 用户不仅可以禁用、启用、控制单个摄像机, 还可以灵活调整多个摄像机的画面布局(1+N/等分/单方全屏) 进行拼接与切换
- 超简易安装, 只需一个PoE交换机, VCC22摄像机与VC800通过网线接入PoE交换机后即可被VC800自动识别并添加, 最高支持100米连接距离

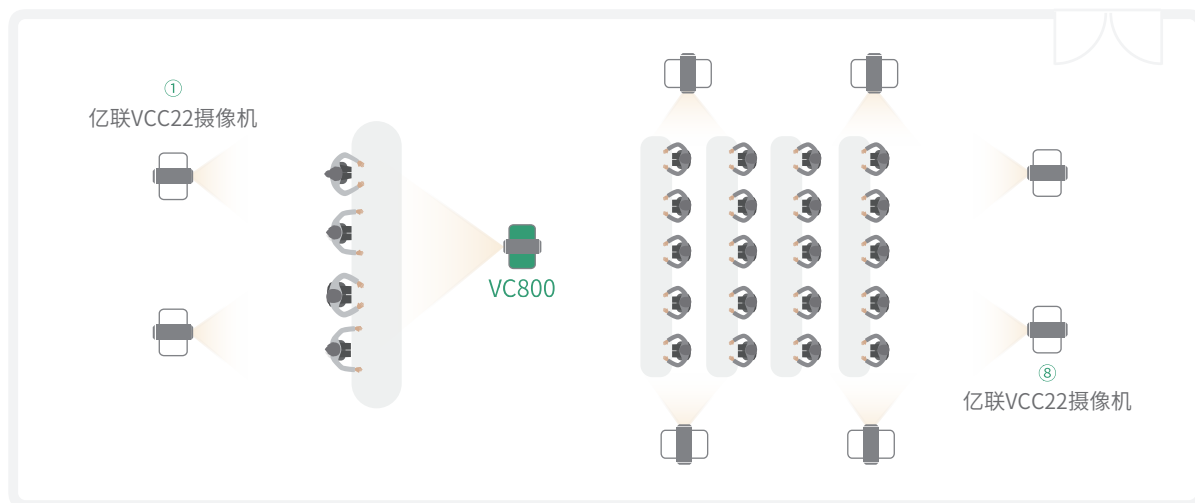

互动协作, 全面提升会议体验

- 支持多个参会方同时对辅流内容进行批注, 协助高效视频会议
- 支持多方进行电子白板互动, 各方书写轨迹实时同步, 且有多种笔迹可供选择, 带来更好的协作体验
- 支持本地多屏互动, 可搭配WPP20实现触控电视、CTP20对电脑的反向控制, 操作灵活



主机与摄像机一体化设计, 部署更简单

- 采用会议主机与摄像机一体化设计, 标配挂架, 支持挂墙、挂电视以及吸顶倒挂
- 只需一根超五类网线就可联接电视区与会议桌, 大大简化了安装部署, 现有会议室不用改造就可升级成视频会议室
- 支持多种内容输入方式, 适配新一代的电脑



开放互联, 广泛的兼容性与集成性

- 支持标准H.323/SIP双协议, 兼容主流的视频会议终端、MCU、IP-PBX及云平台
- 与亿联YMS (Yealink Meeting Server) 视频会议服务器、亿联云视讯深度集成, 搭配使用实现会议预约, 轻松一键入会
- 支持RS232/HTTP API及VISCA/PELCO云台控制协议, 兼容主流的中控及视像跟踪系统

