

沉浸式电视墙服务器
MeetingEye 800



亿联MeetingEye 800电视墙服务器支持任意堆叠扩容, 满足任意数量的电视墙显示屏联机使用。同时丰富且智能的画面布局模式, 可轻松获得多分屏、多布局、特写跟踪等会议体验, 满足大型峰会、大型培训、沉浸式课堂、调度中心等电视墙会议场景。

云上畅联 沟通无距

可堆叠扩容 | 自动画面布局 | 单机支持8分屏

亿联MeetingEye 800电视墙服务器可任意堆叠扩容，满足多个电视墙显示屏。通过视频源智能布局分布，可自动布局所有显示屏画面，无需手动设置，省时省力。



支持多种分屏布局显示, 整机最高支持8分屏

智能布局 | 多种分屏模式 | 发言人跟踪特写



无需手动调节
预设布局模式方便快捷



支持单方全屏, 4分屏多种模式
单台最高8分屏




线下人员跟踪特写展示
线上线下发言特写

自动入会 简单部署

服务器自动入会 | 可设定黑白名单 | 部署简单

经过简单部署调试,云服务器平台发起会议,电视墙服务器可自动入会,无需繁琐调节,打造更高效电视墙会议体验。并可单独设定服务器黑白名单,自动调用对应服务器,满足不同上墙需求。

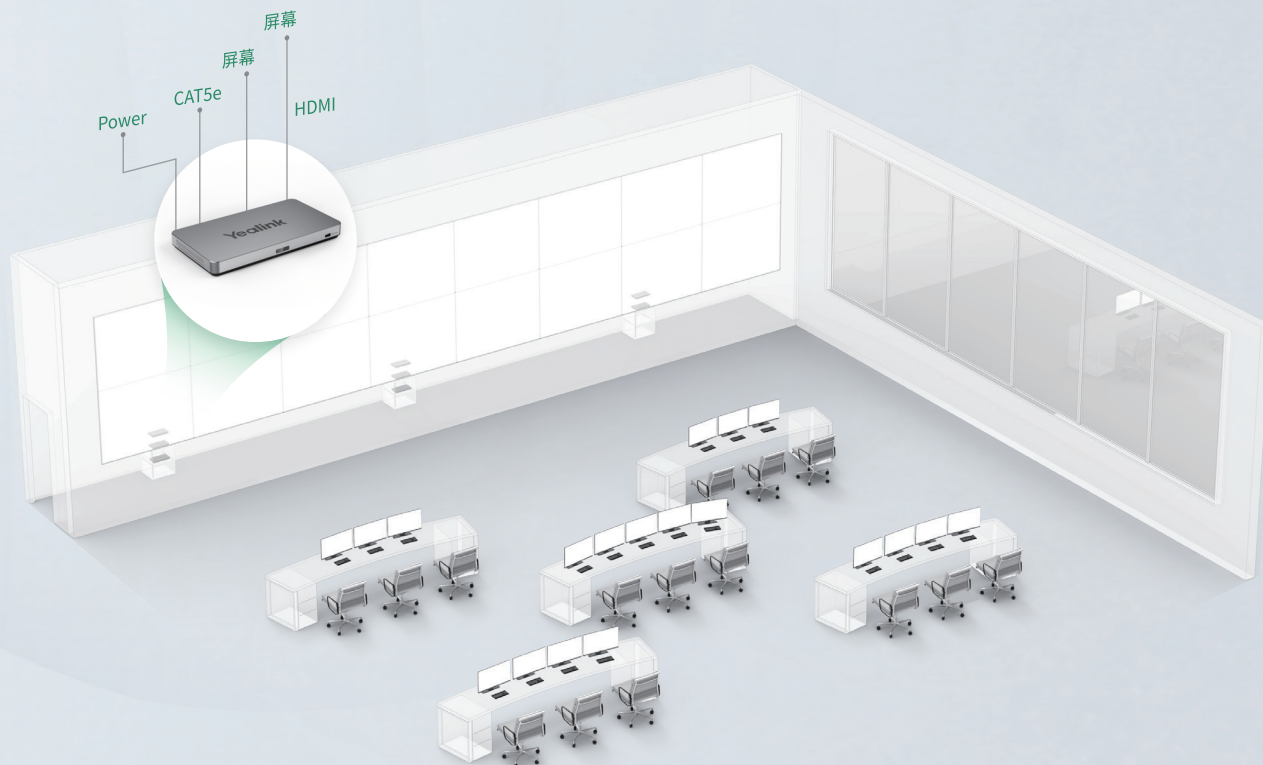

多端互联 集中调度

同一显控 | 综合调度 | 多级贯通



支持多端视频资源集中呈现,同一显控,实现总部综合调度,满足多级贯通需求,可应用于线上课堂、应急会商,调度中心等场景。

电视墙服务器MeetingEye 800

技术规格参数

市场定位

使用场景 电视墙场景

市场定位

显示输出 2路HDMI输出/台
自动布局 支持入会视频流自动分配布局显示
分屏模式 单屏最高支持4分屏
整机最高支持8分屏

编解码功能

编解码协议 H.264-SVC
解码能力 2路1080P30、8路720P30
分辨率 360P、720P、1080P

物理接口

显示接口 2个HDMI输出接口
网络接口 1个10/100/1000Mbps网口
电源接口 DC 48V/2A
挂墙架 标配挂墙架
机柜挂耳 标配机柜挂耳

扩容能力

堆叠 可多台电视墙服务器堆叠扩容使用
满足多显示屏使用场景

带宽

带宽范围 64kbps-12Mbps自适应

会议方式

自动入会 云服务器平台发起会议
电视墙服务器自动入会

